


セキュリティを、もっと身近に 無線ネットワークカメラ



シンプルで
わかりやすい
メニュー画面

※モニターと HDMI コードは
お客様にてご用意ください

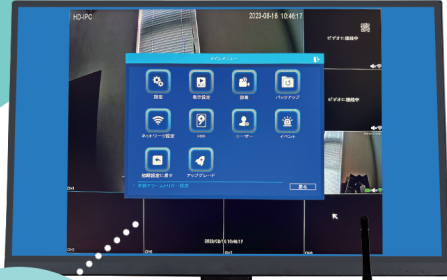

バレット型



ドーム型

2タイプから選べます

シンプルかつ
機能充実

8ch

カメラ8台
接続OK



配線工事
必要なし



動体検知
機能つき



アラーム
録画機能



デイモード
ナイトモード



PCで遠隔
操作OK




視聴用
アプリ対応



カメラから
音声出力

point

1 電源があればすぐ使える

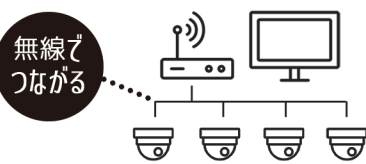

ネットワークの
接続工事は不要

起動後に自動で本体と各カメラが接続されるため、面倒な配線は必要ありません

point

2 インターネット環境があれば



複数の端末から
視聴・操作できます

操作メニューはブラウザからアクセスできるため複数台や遠隔地でも操作可能

point

3 誰もが使いやすい



設定も、操作も
とことんシンプルに

もてあましてしまいがちなオプション機能はなくし、本当に必要な機能に厳選しました

事業者の皆様へ

こんなシーンで
役立ちます



事務所や倉庫の
防犯対策として
大切な資産を守ります



店舗での
万引き防止に
不審な動きを捉えます



既存カメラに+α、
死角を補う
補助的なカメラとしても



介護施設などで
安全確認用に
利用者の安全を守ります

セキュリティを、もっと身近に
無線ネットワークカメラ



【NVR 本体】
KT-NVR8408H

型番	KT-NVR8408H
寸法 / 重量	255mm×215mm×45mm / 1,100g
カメラ接続台数	最大 8 台
周辺環境	温度：-10 ～ 55°C、湿度：<90%
再生機能	1ch 1080P 同時に放送、放送速度 1/4,1/2,2X,4X 調整可
録画モード	マニュアル録画、移動検知録画、スケジュール録画、アラーム録画
アプリ連動	TUYA APP
映像入出力	入力：4CH 1080P / 出力：1CH VGA / 1CH HDMI
ビデオ入出力	入力：4*1080P/4*960P/4*720P / 出力：7200P60,XGA,1080P6
音声圧縮	G.711
画像圧縮	H265/H264
LAN ポート/USB ポート	RJ45 10M/100Mbps / 2 ポート USB 2.0
電源 / 消費電力	DC +12V/3A / 5W (HDD 無し)
付属品	マウス・電源アダプター・LAN ケーブル (1m)



【バレットタイプ】
KT-IPC204H

	【バレットタイプ】	【ドームタイプ】
型番	KT-IPC204H	KT-IPC201DH
寸法	80mm×220mm×100mm	Φ112 ×91.4mm
画角	77.8°	
最大解像度	1920×1080@20fps	
環境	温度：-30 ～ 60°C、湿度 <90%	温度：-20 ～ 50°C、湿度 <90%
デイ&ナイトモード	オート、白黒、カラー	
最低照度	カラー：0.01 Lux (F1.2) 黒白：0.0001 Lux (F1.2) 0 Lux with IR	カラー：0.1 Lux (F1.2) 黒白：0.05 Lux (F1.2) 0 Lux with IR
画像圧縮	H.265 Main profile / H.264 Main profile / M-JPEG	
センサー	1/2.9" 2.0M Pixel CMOS	
周波数	2.4G	
伝送距離	障害無し：120m 以上、障害有り：30m	
定格電圧	DC12V	



【ドームタイプ】
KT-IPC201DH

